

## YEASTAR S300



|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Cena celkem: | <b>48 999 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 40 495 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>53 899 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>4 900 Kč</b>             |
| Kód zboží:   | TLIYES1016                  |
| Part No.:    | 10000168                    |
| Záruka:      | 3 roky / roků               |
| Stav:        | Nové zboží                  |


## Popis

### Yeastar S300

Ústředna Yeastar PBX **S300 přináší novou úroveň modularity** v Yeastar ústřednách. V základu obslouží **až 300 uživatelů - klapků**. Ústředna je vyrobena z pevného kovu a je vhodná pro použití v racku, kde zabírá 1 pozici (1U). V ústředně je možné použít jak klasické SIP/IAX Trunkly pro připojení k VoIP operátorům, tak jednotlivé SIP účty používané obvykle pro připojení VoIP telefonů.

Yeastar ústředny řady S obsahují nové, uživatelsky velmi přívětivé, webové rozhraní. Oproti řadě myPBX byl přepracován design a přidána řada nových funkcí. Mezi ně patří např. možnost přidělovat detailní oprávnění jednotlivým uživatelům, centrum událostí nebo vykreslování grafů ukazujících zatížení ústředny. Ústředny jsou založeny na populárním open-source Asterisk 13, což přináší oproti řadě myPBX vyšší stabilitu, bezpečnost a řadu nových funkcí, např. možnost vícenásobné registrace klapky. Ústředny podporují i API rozhraní AMI (Asterisk Management Interface), je tedy možné ústřednu integrovat s dalšími systémy, např. CRM. Mezi novinky patří i automatické nahrávání hovorů, které je nyní dostupné na všech modelech řady, a to bez nutnosti zakoupit licenci. Hovory je možné ukládat na USB disk, na SD kartu, síťové úložiště (NAS) nebo interní 2.5" HDD (nutno vložit).


- 300 uživatelů (klapek) a 60 souběžných hovorů (možnosti rozšíření na 400/500 klapků a 90/120 hovorů)
- Možnost rozšířit o S2/O2/SO/BRI nebo GSM moduly
- Maximálně 3 E1/T1/PRI porty - nový modul EX30
- Možno vložit 2,5" HDD se SATA konektorem
- Automatické nahrávání hovorů v ceně
- Nový výkonnější hardware
- Nový design webového rozhraní
- Služby jako hlasový průvodce (IVR), vyzváněcí skupiny, fronty, konference atd.
- Rack 1U provedení

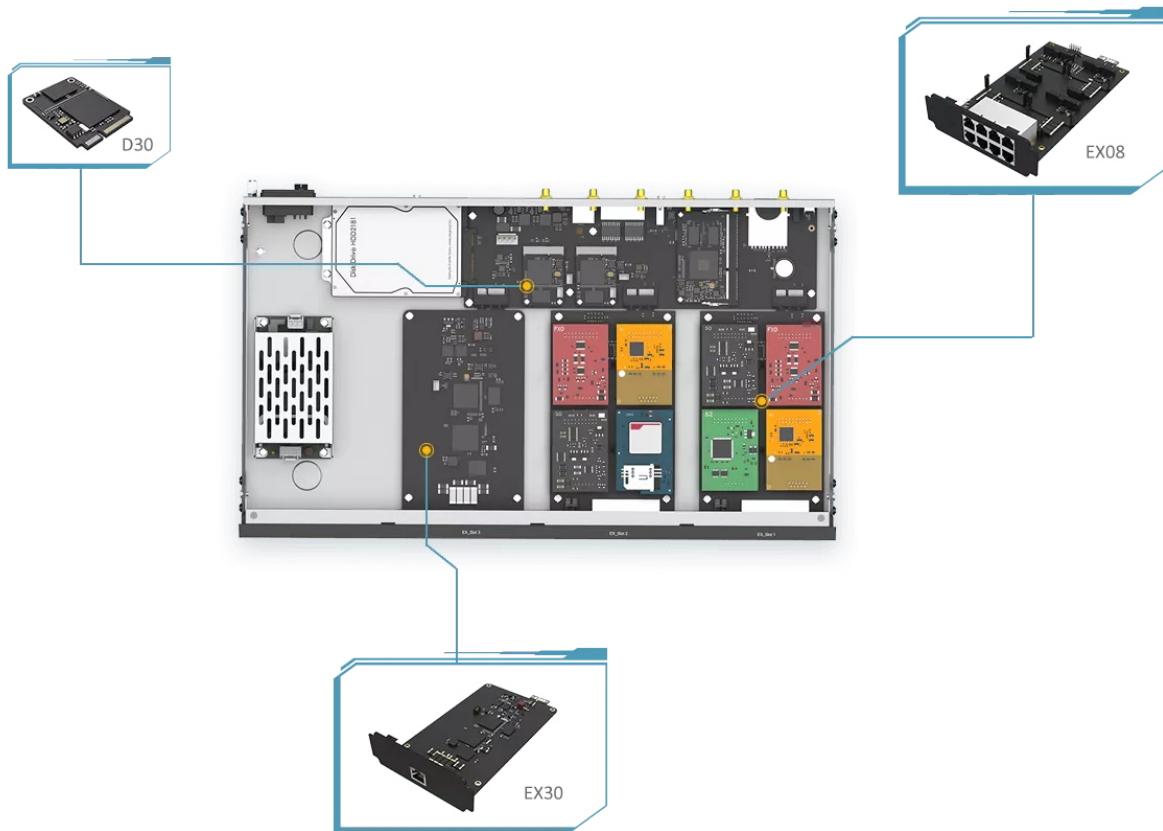

#### Je možné použít následující nové rozšiřující karty:

- Karta D30: rozšíření kapacity na 400 uživatelů a 90 souběžných hovorů (je možno použít i 2x D30 kartu a rozšířit kapacitu na 500 uživatelů a 120 souběžných hovorů)
- Karta EX30 (max. 2 pro verzi V4 a max. 3 pro verzi V2): přidá do ústředny E1/T1/PRI port
- Karta EX08 (max. 2 pro verzi V4 a max. 3 pro verzi V2): slouží jako slot pro moduly přidávající porty (do jedné EX08 karty je možné zasunout až 4 moduly)
  - Podporované moduly: S2 (2x analogový telefon), O2 (2x analogová linka), BRI (2x ISDN2), SO modul (1x an. telefon, 1x an. linka), GSM (1x GSM kanál, modul verze SIM800) a LTE (1x 3G/4G kanál)

Ústředna neobsahuje přímé pozice pro rozšiřující moduly, ale obsahuje 2 nebo 3 pozice pro rozšiřující karty Yeastar EX08, do které lze instalovat až 4 rozšiřující moduly (S2, O2, BRI, SO, GSM, LTE). Pro požadovaný počet modulů je tedy nutno pořídit i potřebný počet rozšiřujících karet EX08.

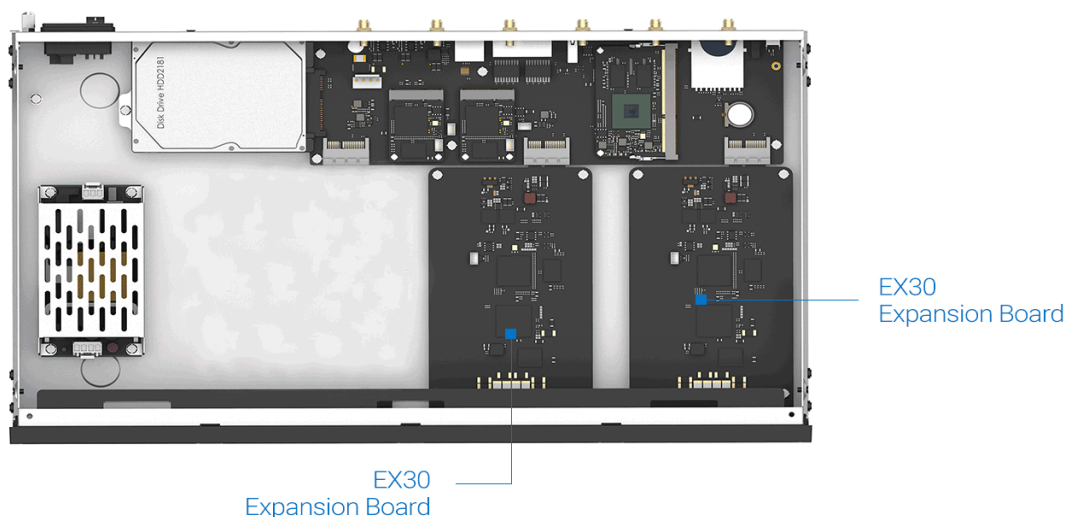

**Ústředna zajišťuje kromě základních volacích funkcí (přesměrování, přepojení atd.) i množství pokročilých funkcí:**

- Call centrum (volací fronty)
- Víceúrovňová automatická spojovatelka (IVR)
- Provisioning pro telefony/TA brány
- Konference včetně řízení konference přes web
- Vyzváněcí skupiny
- Hlasová schránka včetně možnosti zaslání vzkazu na e-mail
- LDAP server - globální adresář
- Event Centre - notifikace v případě zvolené události
- Firewall (včetně automatického blokování IP adres)
- Podrobný výpis hovorů (CDR)
- E-mail-to-Sms a Sms-to-E-mail (po vložení GSM modulu)
- Fax-to-E-mail
- Hromadný import/export klapek z/do CSV souboru

Lze rozšířit také o kodek G.729. Licence kodeku G.729A je součástí ústředny řady S (není ji potřeba dokupovat).

**K této ústředně si můžete naistalovat zdarma také tyto aplikace, které najdete ve webovém managementu v App centru:**

**LDAP Server** - Poskytuje centralizovanou správu telefonních seznamů, což usnadňuje správu telefonních seznamů. Jakmile je spuštěn LDAP server, můžete vyhledat adresář LDAP a vyhledat kontakty na vašem IP telefonu.

**Linkus** - Linkus je mobilní klient, který Váš mobilní telefon propojí s Vaší firemní IP klapkou a umožní Vás spojit s kolegy a zákazníky, kdekoli a kdykoli. Telefonujte a přijímejte hovory prostřednictvím firemní telefonní sítě, abyste snížili náklady na hovory a zvýšili efektivitu.

**Conference Panel** - Konferenční panel je vizuální ovládací panel pro Vaše konferenční hovory. Můžete pozvat lidi pomocí funkce dial-out na panelu nebo můžete použít telefon. Můžete také uložit všechny kontaktní informace účastníků do "Kontaktní skupiny", abyste je mohli znovu použít.

**VPN Server** - Aplikace VPN serveru poskytuje způsob, jak bezpečně připojit pobočkovou ústřednu k vzdálené síti. Provoz mezi ústřednou a vzdálenou sítí je šifrován, což zlepšuje zabezpečení ústředny.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Rozhraní:** 3x slot pro rozšiřující karty, 1x SD slot, 1x USB, 2x RJ-45 (LAN/WAN), 1x konzole, 6x konektor pro anténu

**Protokoly:** SIP (RFC3261), IAX2, UDP, TCP, TLS, SRTP

**Kodeky:** G711 (alaw/ulaw), G722, G726, G729A, GSM, Speex, ADPCM, iLBC, H263, H263P, H264, MPEG4

**Napájení:** interní zdroj AC 100-240 V

**Rozměry:** 440 x 252 x 44 mm