

UBIQUITI UNIFI PROTECT CAMERA G4 INSTANT



Cena celkem:	3 157 Kč
	(bez DPH: 2 609 Kč)
Běžná cena:	3 473 Kč
Ušetříte:	316 Kč
Kód zboží:	IPKUBT1024
Part No.:	UVC-G4-INS
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis


Ubiquiti UniFi Protect Camera G4 Instant

Kompaktní širokoúhlá **2K HD Wi-Fi kamera** s rozlišením **2688 x 1512 při 30 fps** a obousměrným audio připojením.

- 4 Mpx CMOS senzor a rozlišení 2688 x 1512 při 30 fps
- Úhel záběru 102,4° horizontálně, 54,9° vertikálně, 120,6° diagonálně
- IR přísvit (noční režim)
- Voděodolnost dle IPX5 + IK04 (antivandal)
- Video komprese H.264, MJPEG
- Mikrofon + reproduktor (mikrofon lze softwarově vypnout)
- ARM Dual-Core Cortex-A7, 2 GB DDR3, 2 GB Flash
- Venkovní provedení, možnost montáže na zeď

Kamera je součástí produktové řady **UniFi Protect**, kde je největší předností centralizovaná správa všech zařízení v jediném softwaru. Software UniFi Protect je předinstalovaný na serveru **UniFi Protect NVR** (IPZUBT1003) pro Full HD záznam až 50 kamer, **UniFi Cloud Key Gen2 Plus** (NAOUBT1019) pro záznam až 15 kamer nebo **UniFi Dream Machine PRO** (NAAUBT1121) pro záznam až 32 kamer.

Výhoda serverů je, že spolupracují s aplikacemi pro mobilní zařízení, díky tomu můžete mít váš kamerový systém neustále pod dohledem.*

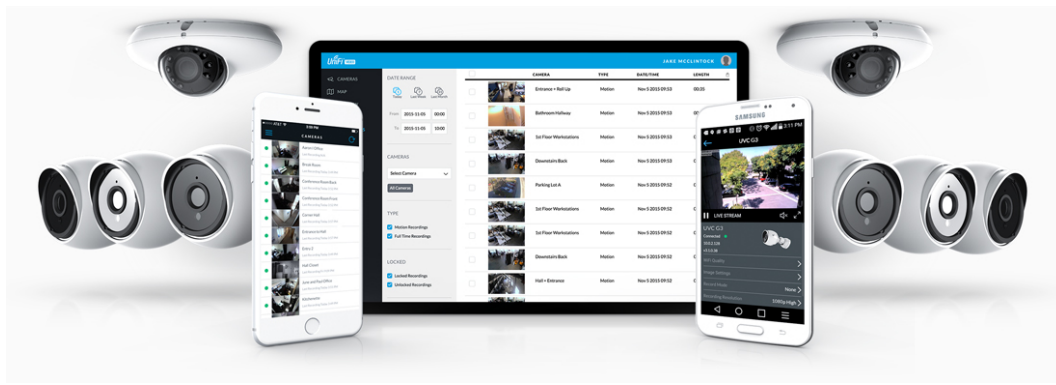

[Aplikace UniFi Protect pro mobilní zařízení s Androidem](#)



[Aplikace UniFi Protect pro mobilní zařízení s iOS](#)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 5 Mpx CMOS senzor (4,06 Mpx video)

Maximální rozlišení: 2688 x 1512 px

Snímková rychlost: max. 30 fps

IR přísvit: ano

Objektiv: pevný (EFL 2,8 mm, f/1.6)

Rozhraní: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth

Video komprese: H.264, MJPEG

Slot paměťových karet: ne

Audio: ano, mikrofon + reproduktor

Napájení: napájecí USB adaptér DC 5 V/ 2 A (součástí balení), spotřeba max. 6 W

Pracovní teplota: -20 až +40 °C

Hmotnost: 125 g (163 g s držákem)

Rozměry: 81,6 x 50 x 47,2 mm

WDR (Wide Dynamic Range)

Kamery série G4, G5 a AI disponují True WDR technologií. Generace G3 a starší mají pouze digitální WDR (DWDR).

Při softwarovém zvýšení FPS (nad defaultní hodnotu) se WDR vypne kvůli limitu expozice.

**Samostatnou kameru bez nahrávacího serveru nelze konfigurovat ani spravovat v mobilních aplikacích.*

Manuál (montážní návod):



<https://dl.ui.com/qig/uvc-g4-ins>

Datasheet:



https://dl.ui.com/ds/uvc-g4-ins_ds.pdf

